

2023・01

クリーンバキューム

型式 CV-1A

取扱説明書

(室内-室外排気兼用)

アウス株式会社


この度はクリーンバキュームをお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を
よくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとはいつも手元に置いてご使用ください。

1 特徴

装置は小型であるが吸引力は強力である。
集塵という悪環境でも耐久性は抜群である。
粉塵の処理は紙パックを交換するだけでOK

2 設置

本装置は集塵装置 2 装置から構成されています。

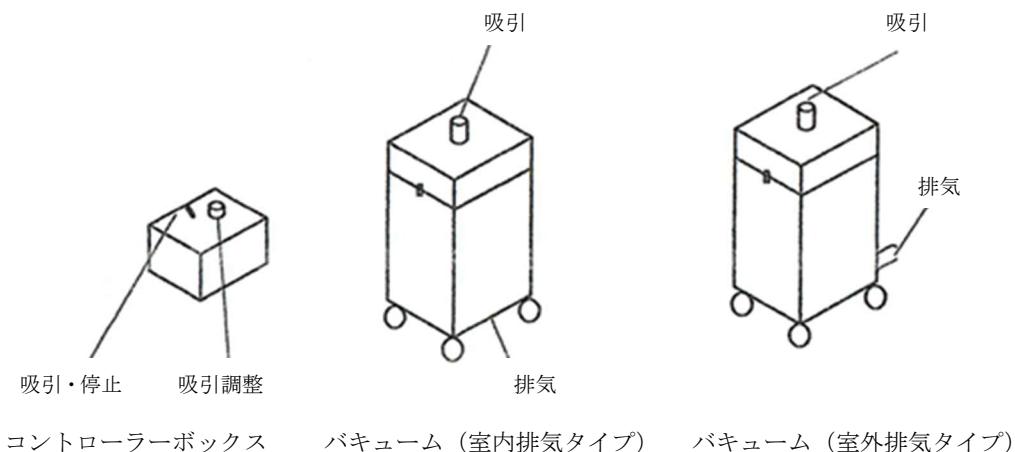

① 装置間のコード接続について

集塵装置からのプラグコードをコントローラーの差込口に入れます。
コントローラーのプラグコードをコンセントに差し込みます。
注意：この時にコントローラーのスイッチが停止になっているか確認してください。

（スイッチ上側・・・吸引　スイッチ下側・・・停止）

⚠ 装置の電源は正しくコンセントからとること。

② 吸引ホース・排気ホースの接続

室内排気：集塵装置の吸引口（上部）にホースを接続しバンドで固定します。

室外排気：集塵装置の吸引口（上部）・排気口（下部）にホースを接続し、
バンドで固定します。

☆吸引ホースを2本取り付ける時は吸込分配口（オプション）を本体の吸引口に
取り付けます。

③ 集塵装置内の紙パックが正しくセットされているか確認してください。

(注)　紙パックは入り口にゴムのシールのあるものをご使用ください。

ゴムシールのない紙パックを使用し故障した場合は保証期間内でも有料修理になります。

3 使用方法

設置が完了しましたら次の手順で操作します。

- ① 吸い込み口を特定の位置へ移動する。
- ② コントローラーのスイッチを ON にし、ボリュームで吸引量を調整する。
- モーターが回転し吸引を開始します。
- ④ 作業が終了しましたらスイッチを停止にする。

注意：長時間使用しない場合はコンセントからプラグを抜いてください。

4 お手入れ

紙パックが粉塵でいっぱいになると吸引力が低下します。

また、故障の原因になりますのでこまめに紙パックを交換してください。

交換目安：吸引力が低下した時が交換時期です。

フィルター（一枚）がよごれたら粉塵を取り除いてください。

- ① 紙パックの交換は集塵装置の蓋をあけ新しい紙パックと交換します。

注意：交換する時は装置を停止してから行ってください。

セットするときは紙パックを広げてから取り付ける。

付属品の紙パックが無くなりましたら市販の掃除機用

東芝製 VPF-5 を使用してください。

（注）技工関係の石膏、埋没材、金属切削屑、研磨剤、等で破れませんが、

特殊な荒い鋭利な粉塵を吸引の場合は紙パックが破れる事があります。

その時は厚手の東芝製紙パック（VPF-7）をご使用ください。

- ② 装置についた粉塵はこまめに掃除機で吸い取り、乾拭きを行ってください。

5 仕様

電源：AC100V 600VA 50/60Hz

吸引力：最大風量 1.9 m³/min 最大真空度 10kPa (装置性能)

大きさ：コントローラー W90×D140×H70mm

集塵装置 W190×D200×H430mm (室内タイプ)

重量：コントローラー 0.5kg 集塵装置 10kg

6 使用上の注意

- ① 装置電源はコンセントから正しく接続してください。
- ② 排気で埃が舞うことがありますので注意してください。
- ③ コントローラーを他の機器と使用しない。（故障の原因になります）
- ④ 濡れた石膏の吸い込みは厳禁
紙パックが破け、故障の原因になります。
- ⑤ 紙パックはこまめに交換
粉塵をいっぱいにして使用すると袋が破け、故障の原因になります。

△ 紙パック未使用での故障修理は保証期間内でも有償になりますのでご留意ください。

7 バキューム・モーターのメンテナンスについて

本装置のモーターはカーボンブラシを使用しています。

このブラシはモーターが回転すれば除々に消耗しますので交換が必要です。

★カーボンブラシが消耗するとモーターの回転が不安定になったり、回転しなくなります。

交換方法は集塵装置の底板を取り外し、カーボンブラシを交換します。

(集塵装置を逆さにするときは紙パックを取り除いてから行うこと)

交換要領は別紙を参照してください。

注意 交換の時は電源プラグを抜いて作業をしてください。

8 付属品

取扱説明書：1 集塵紙パック(5個入)：1

保証書：1 コントローラー：1

ホースバンド：室内排気 1 室外排気 2

吸引ホース： 室内排気 1 室外排気 1

排気ホース： 室内排気 0 室外排気 1

二股継ぎ手、追加吸引ホースはオプションです。

9 保証

本品の製造には注意を払っておりますが、保証期間内にお客様での正常な使用で万一故障が生じた場合、保証書の記載内容の範囲内で無償修理致します。

本品の保証期間は購入日から1年間です。また、消耗品(紙パック フィルター)モーター及びモーターに係わる消耗部品(カーボンブラシ)保証できませんのでご了承ください。

10 お願い (故障かなと思ったら)

⊖ 本体に異音がしたりモーターが急に止まったりした時はまずカーボンブラシを交換してください。

※カーボンブラシ及びモーターの交換はユーザー様でも簡単にできます。

(カーボンブラシの交換には、はんだ付けが必要です)

11 修理用部品

1. モーター用カーボンブラシ 2本

2. 替えフィルター 2枚

3. モーター

12 製造元

アウス株式会社

〒179-0084 東京都練馬区氷川台4-2-1

電話番号 03-3935-9221

クリーンバキューム(CV-1A/B、CV-5) 室外排気ユニット 説明書

- 本説明書はクリーンバキューム CV-5 にて説明してありますが、CV-1A、CV-1B についても同様です。
- 通常は注文時に指定することにより、取付けられた状態で、出荷されます。
- キャスターは無く、ゴム足になります。
- 取付け方により、4方向への室外排気が可能です(通常は後方排気、注文時に方向指定可)。
- 室内排気タイプを購入後、室外排気ユニット購入により、現地での仕様変更が可能です。


<外観> 室内排気タイプ(通常)



<仕様>

- ・ 大きさ: 高さ +20mm
排気パイプ部突出 +30mm (排気ホースは除く)
- ・ 重量: +0.2 Kg

室外排気タイプ(排気後向き取付状態)

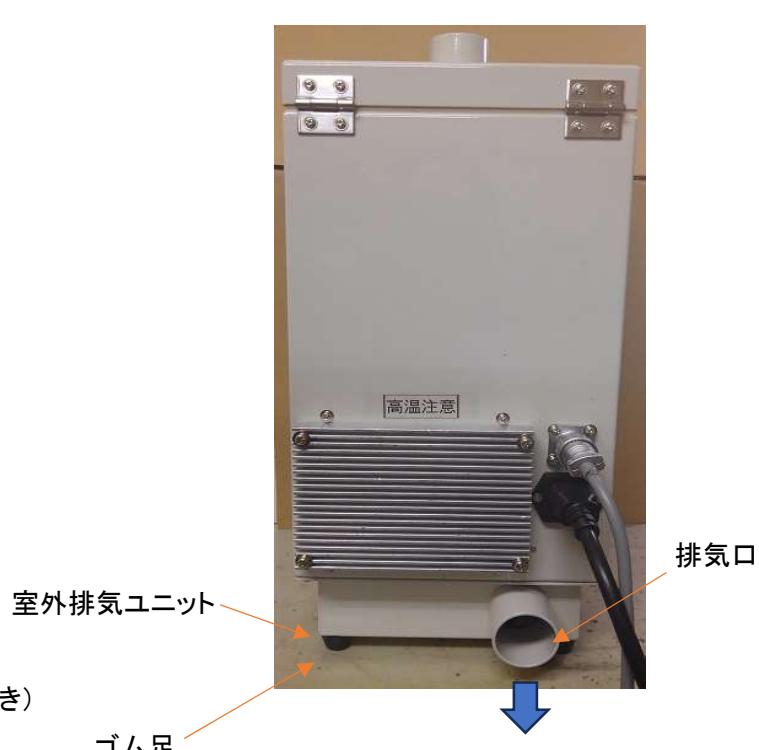

<構成>

- ・ 室外排気ユニット 1
- ・ 排気ホース(1.5m) 1
- ・ ホースバンド 1

<価格>

- ・ 工場出荷品: 各装置による標準価格(ホームページ、カタログ等による)
- ・ 室外排気ユニット: 10,000 円(排気ホース、ホースバンド付、2023 年 10 月末現在の価格)

<現地での設置>

納品後にユーザー様にて仕様変更する場合は、単品で注文し、つぎのように交換することが出来ます。

- ① 装置本体の底板を外します。

4隅と中間のビス 8 本をゆるめると外れます。



- ② 室外排気ユニットは前後左右4方向に取付可能
ですので、最適な方向を確認します。



- ③ 室外排気ユニットを8本のビスで止めます。
右図は排気口を後方に向けた場合。



- ④ 排気口に排気ホースを接続して、ホースバンドで
固定します。

排気ホースの先を室外に出します。

届かない場合には別途、延長ホースを用意する必要
があります。



<製造元>

apus株式会社

〒179-0084 東京都練馬区氷川台4-2-1

電話:03-3935-9221 FAX:03-3935-8118